

# GUIDA ALLA CREAZIONE CORRETTA DEL FILE - SUPPORTI RIGIDI

## 1. FORMATO DEL FILE

Invia i tuoi file in formato **PDF** (non protetti da password).

Il formato minimo stampabile è di 20x20 cm, il formato massimo stampabile è 300x200 cm.

È necessario un file in **scala 1:1**

## 2. FILE IN SCALA

Si accettano file in scala per dimensioni superiori ai 5 metri, a patto che vengano rispettate le proporzioni dimensioni/risoluzione.

(es. 600x300 cm in scala 1:1 = file 600 x 300 cm - risoluzione 120 dpi / scala 1:10 = file 60 x 30 cm - risoluzione 1200 dpi). **Specificare sempre la scala nel nome del file.**

## 3. ORIENTAMENTO DEL FILE

L'orientamento del file (orizzontale o verticale) deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine.

## 4. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 120 e i 300 dpi**.

## 5. FORMATO DEI TESTI


Non si assicura la buona leggibilità per testi di corpo inferiore a 2,5 mm di altezza (12 pt).

Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati/vettori.


## 6. GESTIONE DEL COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

### COLORE NERO:

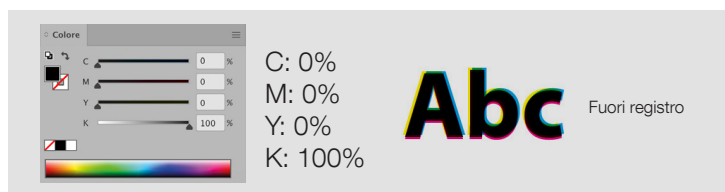



**Testi o Filetti** usare Nero al 100% lasciando a 0% gli altri tre. Non usare altri colori per non rischiare il fastidioso effetto di sdoppiamento, il “fuori registro”, dovuto al non corretto allineamento dei colori.

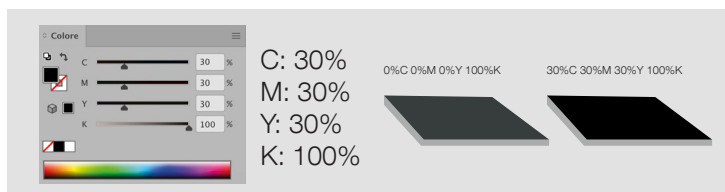

**Riempimenti** usare un nero composto dal 30% di ciano, magenta e giallo, e 100% di nero per ottenere un nero con effetto “pieno”.

## 7. MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza richiesta per questi supporti è di **5 mm** per ogni lato.  
La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 5 mm

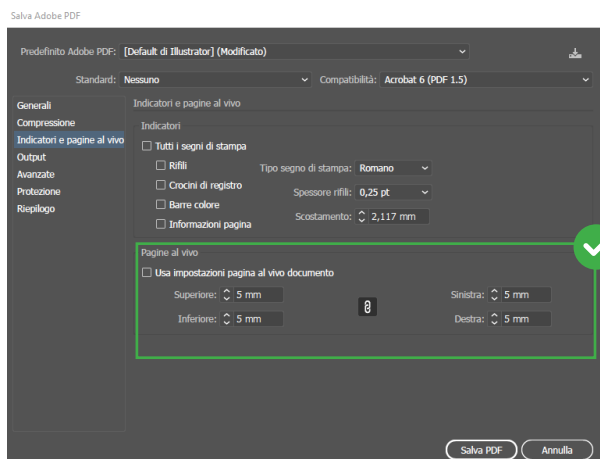

## 8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lo spessore del tratto minimo stampabile è di 1 pt (0,4mm).

## 9. PANNELLI BIFACCIALI

L'abbondanza richiesta per i pannelli bifacciali è di **10 mm** per ogni lato.  
La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 10 mm.



Per un risultato di qualità, sconsigliamo di realizzare pannelli bifacciali contenenti passpartout troppo vicino ai margini.



## 10. TAGLIO SAGOMATO

In caso di pannelli o lettere sagomati è necessario creare il **TRACCIATO DI TAGLIO VETTORIALE** (di Illustrator) seguendo queste indicazioni:


- Crea un **nuovo livello** nominandolo **“CutContour”** e portalo in primo piano rispetto al livello grafica.
- Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **CutContour**, seleziona Tinta piatta come Tipo di colore
- Sul livello Cut crea un tracciato vettoriale corrispondente al segno di taglio e assegnandogli un colore traccia corrispondente al campione colore CutContour appena creato.
- Il tracciato Cut deve essere in **sovrastampa** (Finestra>Attributi>Sovrastampa traccia)
- La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 10 mm.

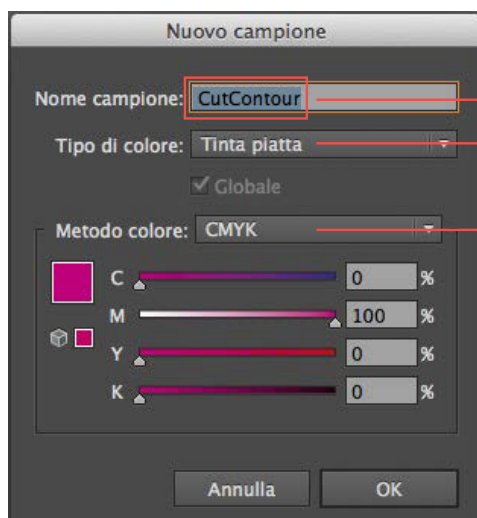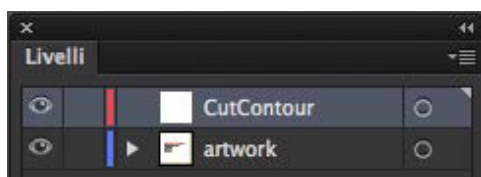



nominare: **CutContour**  
tipo di colore: **Tinta Piatta**  
metodo colore: **CMYK**  
C: 0%  
M: 100%  
Y: 0%  
K: 0%




### ATTENZIONE





Non creare tracciati “Cut” troppo complessi, il taglio risulterà impreciso.



Il tracciato “Cut” deve essere chiuso e composto da una sola linea chiusa.



Spessore 10/19 mm



Spessore 5/3 mm



Lo spessore minimo di taglio varia a seconda dello spessore del materiale

Materiale 10/19: spessore minimo 20 mm  
Materiale 5/3: spessore minimo 10 mm

## 11. STAMPA DEL BIANCO

### BIANCO COPRENTE



Se hai selezionato l'opzione "bianco coprente" dovrai creare livello white che copre l'intera superficie del pannello.



### BIANCO SELETTIVO

Se hai selezionato l'opzione "bianco selettivo" segui queste indicazioni:

- Dalla palette Livelli crea un **nuovo livello** nominandolo "**White**" e portalo in primo piano rispetto al livello grafica.
- Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **White**, seleziona Tinta piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 100, 0, 0, 0 (solo ciano).
- Sul livello White crea un tracciato o area vettoriale corrispondente all'area della grafica che vuoi evidenziare con il bianco selettivo.
- Assegna al tracciato o area vettoriale il colore di riempimento White appena creato.
- Il tracciato o area White devono essere in **sovrastampa** (Finestra>Attributi>Sovrastampa riempimento)

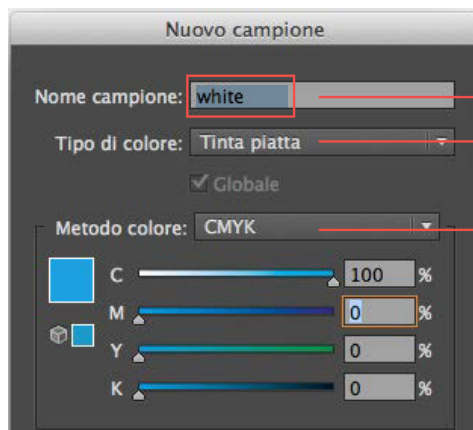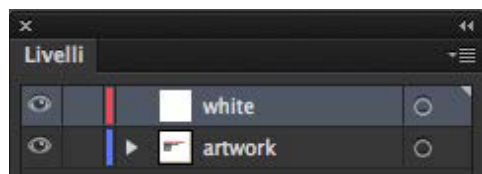

nominare: **White**

tipo di colore: **Tinta Piatta**

metodo colore: **CMYK**

C: 100%


M: 0%

Y: 0%

K: 0%



## ATTENZIONE

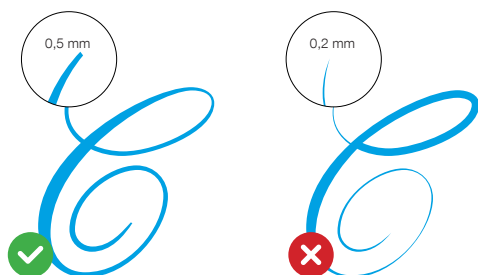



Lo spessore minimo di stampa del bianco è 0,5 mm, traccia 1,5 pt

Se hai ancora dubbi contattaci via **chat** o al numero **049 5207980**

## 12. FORI

Se in fase d'ordine viene selezionata la lavorazione "Fori" è necessario inserire in un livello denominato "Fori" il tracciato dei fori.

I fori dovranno avere il diametro selezionato (6 mm / 10 mm), con il centro del foro a 20 mm dal bordo del pannello.

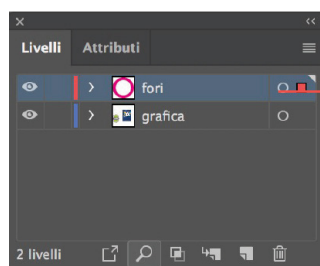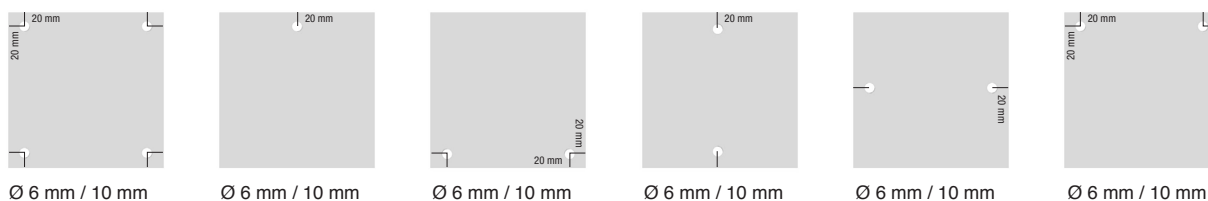

**I fori e la grafica devono essere su 2 livelli separati.**

## 13. PANNELLIZZAZIONE

Se la tua lavorazione è più grande della dimensione massima di stampa, verrà pannellizzata, ovvero suddivisa in più pannelli di uguale misura.

## SERVIZI OFFERTI:

**I tuoi file ricevono un controllo di base automatico e gratuito che:**

- verifica le dimensioni
- rileva i font aperti
- verifica i font e la conversione in traccati
- controlla che la risoluzione non sia inferiore a 70 dpi

Nel caso in cui il tuo file non superi il controllo basic, verrai avvertito tramite mail e sarà tua cura correggere gli eventuali ordini, oppure dovrà autorizzarci a procedere con gli errori.

**Acquistando il CONTROLLO FILE PROFESSIONALE dei tuoi file riceverai (SERVIZIO A PAGAMENTO):**

- verifica grafica sui margini di sicurezza
- verifica della distanza degli elementi grafici dal bordo
- verifica dell'orientamento del fronte e del retro
- verifica della corretta impostazione grafica in caso di bandiere e strutture espositive.
- vengono corretti i profili di stampa da RGB a CMYK
- vengono corretti (se possibile) i font non convertiti in traccati
- vengono sostituiti i colori Pantone con i profili corretti per la stampa
- vengono creati i traccati di taglio.

Se hai ancora dubbi contattaci via **chat** o al numero **049 5207980**