

# GUIDA ALLA CREAZIONE CORRETTA DEL FILE - TNT

---

## 1. FORMATO DEL FILE - STRISCIONE

Invia i tuoi file in formato **PDF** (non protetti da password).  
È necessario un file in **scala 1:1**

## 2. FORMATO DEL FILE - BOBINA

Invia i tuoi file in formato **PDF** (non protetti da password).  
È necessario un file in scala 1:1, se la bobina ha un modulo che si ripete sarà sufficiente inviare la grafica del modulo, chiamando il file "**MODULO**".  
La dimensione del modulo deve essere creata in base alla dimensione della bobina scelta e al numero di ripetizioni del modulo.

**ESEMPIO:** Se ho scelto la Bobina base 100 cm lunga 25 m e voglio ripetere il mio modulo 10 volte il mio file dovrà misurare 250 x100 cm

## 3. FILE IN SCALA

Si accettano file in scala per dimensioni superiori ai 5 metri.  
Dovrai creare il tuo file in scala 1:10, con risoluzione 1000 ppi.  
Specificare sempre la scala nel nome del file.

## 4. ORIENTAMENTO DEL FILE

L'orientamento del file (orizzontale o verticale) deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine. Questo è importante per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie come gli occhielli.

## 5. PANNELLIZZAZIONE

Per questo prodotto non è prevista la Pannellizzazione.

## 6. GESTIONE DEL COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

Per ottenere un nero pieno ti consigliamo di usare una tinta in quadricromia corrispondente a C 30%, M 30%, Y 30%, K 100%.



## 7. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 300 dpi**.

## 8. MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza richiesta per questi supporti è di **5 mm** per ogni lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 10 mm, nel caso in cui vengano inseriti gli occhielli questa distanza dovrà essere di 50 mm

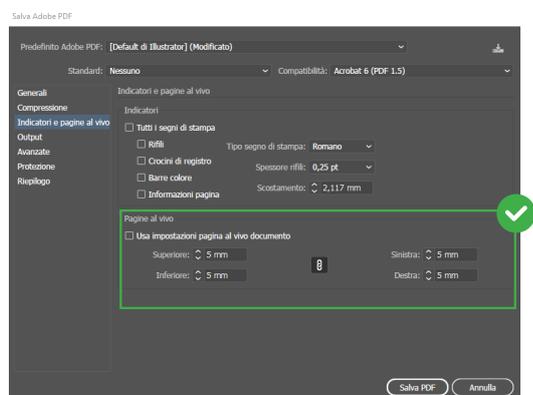

## 9. OCCHIELLI

Gli occhielli hanno un diametro di 2 cm (in alluminio), penseremo noi a inserirli, vengono posizionati a circa 2 cm dal bordo del formato finito a 30/50/100 cm l'uno dall'altro in base alla tua scelta.

